




18NLW9601 4Ω


Altavoces LF - 18.0 Inches



FREQUENCY RESPONSE MADE IN 180 LT. ENCLOSURE TUNED AT 35 Hz IN FREE FIELD (4m) ENVIRONMENT. ENCLOSURE CLOSES THE REAR OF THE DRIVER.

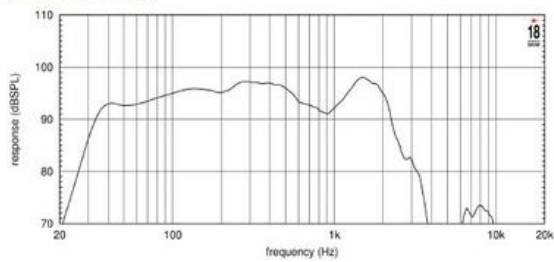

FREE AIR IMPEDANCE CURVE

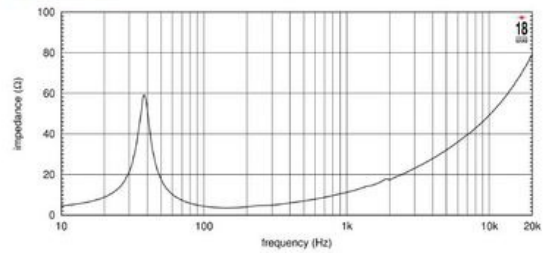



18NLW9601 4Ω

Altavoces LF - 18.0 Inches

ESPECIFICACIÓN

Diámetro nominal	462 mm (in)
Impedancia nominal	4 Ω
Impedancia mínima	3.6 Ω
Manejo de potencia nominal	1800 W
Manejo de potencia continua	3600 W
Sensibilidad	96.0 dB
Rango de frecuencia	30 - 2300 Hz
Diámetro de la bobina	135 mm (5.3 in)

PARÁMETROS

Frecuencia de resonancia	38 Hz
Re	2.7 Ω
Qes	0.29
Qms	6.0
Qts	0.28
Vas	111.0 dm ³ (3.92 ft ³)
Sd	1295.0 cm ² (200.73 in ²)
Xmax	14.0 mm
Mms	255.0 g
Bl	25.0 Txm
Le	1.53 mH
EBP	131 Hz

DISEÑO

Recinto recomendado	200.0 dm ³ (7.06 ft ³)
Sintonía recomendada	40 Hz

INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	462 mm (18.19 in)
Diámetro de circunferencia de los tornillos	440 mm (17.32 in)
Diámetro de la perforación en el baffle	416.0 mm (in)
Profundidad	236 mm (9.29 in)
Espesor del reborde y junta	26 mm (1.02 in)
Peso neto	12.8 kg (28.22 lb)
Peso del envío	14.3 kg (31.53 lb)
Caja de envío	482x482x257 mm (18.98x18.98x10.12 in)