





ND3ST 16Ω

Drivers HF - 1.4 Inches

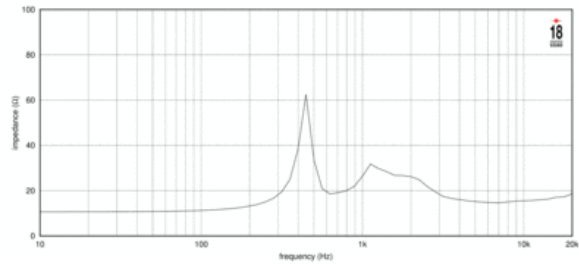

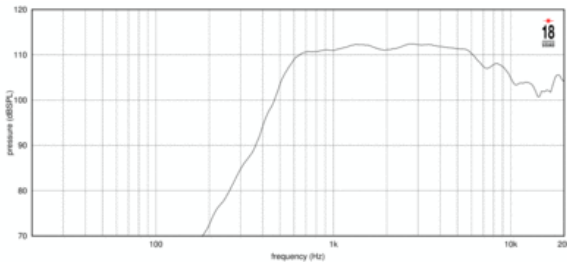

ND3ST 16Ω

Drivers HF - 1.4 Inches

ESPECIFICACIÓN

Diámetro de la garganta	36 mm (1.4 in)
Impedancia nominal	16 Ω
Impedancia mínima	10.6 Ω
Manejo de potencia nominal	120 W
Manejo de potencia continua	240 W
Sensibilidad	112.0 dB
Rango de frecuencia	0.8 - 20.0 kHz
Cruce recomendado	1.2 kHz
Diámetro de la bobina	75 mm (3.0 in)
Densidad de flujo	2.1 T

INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	120 mm (4.72 in)
Profundidad	53 mm (2.09 in)
Peso neto	2.3 kg (5.07 lb)
Caja de envío	165x150x65 mm (6.50x5.91x2.56 in)