





# ND2060 16Ω

Drivers HF - 2.0 Inches

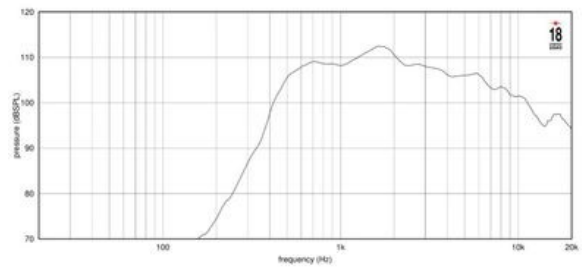

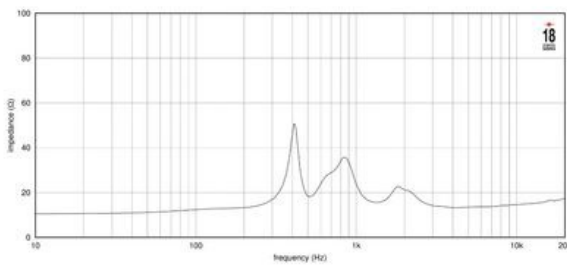

# ND2060 16Ω

Drivers HF - 2.0 Inches

## ESPECIFICACIÓN

Diámetro de la garganta	50 mm (2.0 in)
Impedancia nominal	16 Ω
Impedancia mínima	10.5 Ω
Manejo de potencia nominal	100 W
Manejo de potencia continua	200 W
Sensibilidad	109.0 dB
Rango de frecuencia	0.5 - 20.0 kHz
Cruce recomendado	0.8 kHz
Diámetro de la bobina	75 mm (3.0 in)
Densidad de flujo	1.9 T

## INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	132 mm (5.2 in)
Profundidad	99 mm (3.9 in)
Peso neto	3.2 kg (7.05 lb)
Peso del envío	3.3 kg (7.28 lb)
Caja de envío	132x132x103 mm (5.20x5.20x4.06 in)