





# 15W700 4Ω

Altavoces LF - 15.0 Inches

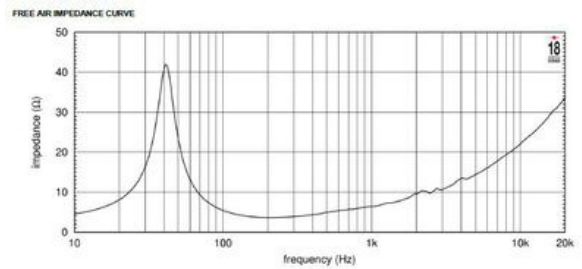

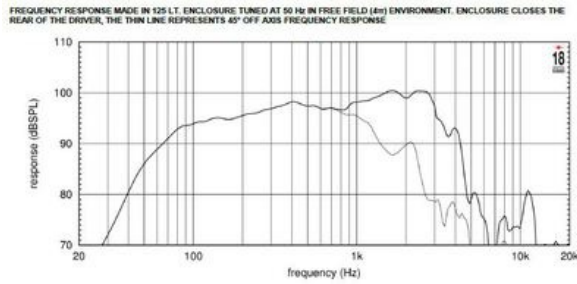

# 15W700 4Ω

## Altavoces LF - 15.0 Inches

### ESPECIFICACIÓN

Diámetro nominal	380 mm ( in)
Impedancia nominal	4 Ω
Impedancia mínima	3.7 Ω
Manejo de potencia nominal	450 W
Manejo de potencia continua	700 W
Sensibilidad	97.0 dB
Rango de frecuencia	38 - 5000 Hz
Diámetro de la bobina	75 mm (3.0 in)

### PARÁMETROS

Frecuencia de resonancia	41 Hz
Re	2.8 Ω
Qes	0.29
Qms	4.03
Qts	0.27
Vas	180.0 dm <sup>3</sup> (6.36 ft <sup>3</sup> )
Sd	850.0 cm <sup>2</sup> (131.75 in <sup>2</sup> )
Xmax	6.5 mm
Mms	86.0 g
Bl	14.7 Txm
Le	0.54 mH
EBP	141 Hz

### DISEÑO

Recinto recomendado	110.0 dm <sup>3</sup> (3.88 ft <sup>3</sup> )
Sintonía recomendada	48 Hz

### INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	387 mm (15.24 in)
Diámetro de circunferencia de los tornillos	370 mm (14.57 in)
Diámetro de la perforación en el baffle	353.0 mm (13.9 in)
Profundidad	168 mm (6.61 in)
Espesor del reborde y junta	19 mm (0.75 in)
Peso neto	8.5 kg (18.74 lb)
Peso del envío	9.5 kg (20.94 lb)
Caja de envío	405 x 405 x 214 mm (15.94x15.94x8.43 in)