





# 15W750 4Ω

Altavoces LF - 15.0 Inches

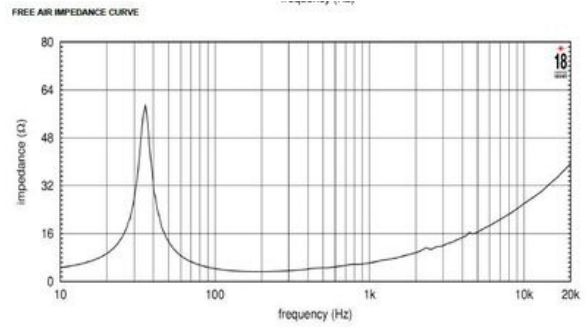

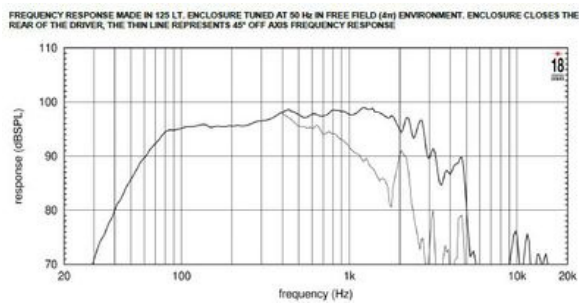

# 15W750 4Ω

## Altavoces LF - 15.0 Inches

### ESPECIFICACIÓN

Diámetro nominal	380 mm ( in)
Impedancia nominal	4 Ω
Impedancia mínima	3.3 Ω
Manejo de potencia nominal	600 W
Manejo de potencia continua	1200 W
Sensibilidad	97.0 dB
Rango de frecuencia	40 - 4300 Hz
Diámetro de la bobina	75 mm (3.0 in)

### PARÁMETROS

Frecuencia de resonancia	39 Hz
Re	2.7 Ω
Qes	0.3
Qms	6.2
Qts	0.29
Vas	253.0 dm <sup>3</sup> (8.93 ft <sup>3</sup> )
Sd	850.0 cm <sup>2</sup> (131.75 in <sup>2</sup> )
Xmax	8.0 mm
Mms	89.5 g
Bl	14.0 Txm
Le	0.73 mH
EBP	130 Hz

### DISEÑO

Recinto recomendado	110.0 dm <sup>3</sup> (3.88 ft <sup>3</sup> )
Sintonía recomendada	42 Hz

### INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	393 mm (15.47 in)
Diámetro de circunferencia de los tornillos	371 mm (14.61 in)
Diámetro de la perforación en el baffle	354.0 mm (13.94 in)
Profundidad	184 mm (7.24 in)
Espesor del reborde y junta	13 mm (0.51 in)
Peso neto	7.9 kg (17.42 lb)
Peso del envío	9.0 kg (19.84 lb)
Caja de envío	405 x 405 x 252 mm (15.94x15.94x9.92 in)