

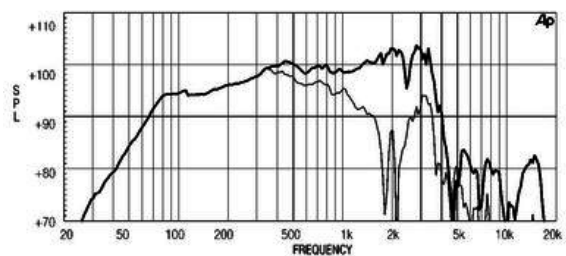
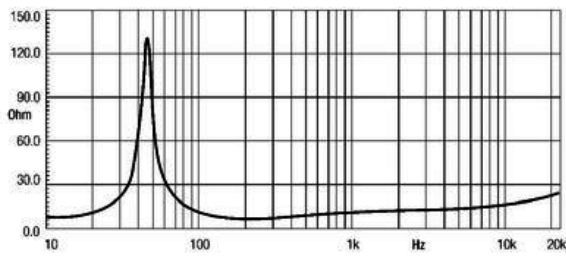


**15MB1000 8Ω**

Altavoces LF - 15.0 Inches





# 15MB1000 8Ω

## Altavoces LF - 15.0 Inches

### ESPECIFICACIÓN

Diámetro nominal	380 mm ( in)
Impedancia nominal	8 Ω
Impedancia mínima	6.0 Ω
Manejo de potencia nominal	850 W
Manejo de potencia continua	1200 W
Sensibilidad	98.0 dB
Rango de frecuencia	45 - 5100 Hz
Diámetro de la bobina	100 mm (4.0 in)

### PARÁMETROS

Frecuencia de resonancia	48 Hz
Re	5.5 Ω
Qes	0.32
Qms	6.0
Qts	0.31
Vas	132.5 dm <sup>3</sup> (4.68 ft <sup>3</sup> )
Sd	850.0 cm <sup>2</sup> (131.75 in <sup>2</sup> )
Xmax	6.0 mm
Mms	85.0 g
Bl	21.0 Txm
Le	1.5 mH
EBP	150 Hz

### DISEÑO

Recinto recomendado	100.0 dm <sup>3</sup> (3.53 ft <sup>3</sup> )
Sintonía recomendada	55 Hz

### INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	387 mm (15.24 in)
Diámetro de circunferencia de los tornillos	370 mm (14.57 in)
Diámetro de la perforación en el baffle	353.0 mm (13.9 in)
Profundidad	156 mm (6.14 in)
Espesor del reborde y junta	19 mm (0.75 in)
Peso neto	11.4 kg (25.13 lb)
Peso del envío	12.4 kg (27.34 lb)
Caja de envío	405 x 405 x 214 mm (15.94x15.94x8.43 in)