


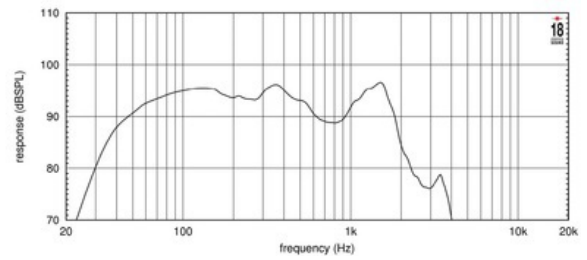


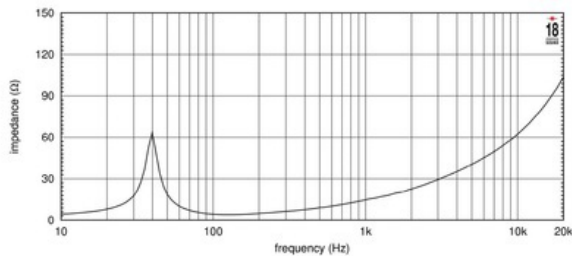

# 21NLW9601C 4Ω

Altavoces LF - 21.0 Inches





# 21NLW9601C 4Ω

Altavoces LF - 21.0 Inches

## ESPECIFICACIÓN

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Diámetro nominal            | 533 mm ( in)    |
| Impedancia nominal          | 4 Ω             |
| Impedancia mínima           | 4.0 Ω           |
| Manejo de potencia nominal  | 1800 W          |
| Manejo de potencia continua | 3600 W          |
| Sensibilidad                | 94.5 dB         |
| Rango de frecuencia         | 33 - 2000 Hz    |
| Diámetro de la bobina       | 135 mm (5.3 in) |

## PARÁMETROS

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Frecuencia de resonancia | 38 Hz  |
| Re                       | 2.9 Ω  |
| Qes                      | 0.31   |
| Qms                      | 6.28   |
| Qts                      | 0.29   |
| Vas                      | 140.0 dm <sup>3</sup> ( ft <sup>3</sup> )        |
| Sd                       | 1662.0 cm <sup>2</sup> (257.61 in <sup>2</sup> ) |
| Xmax                     | 0.0 mm   |
| Mms                      | 484.0 g  |
| Bl                       | 33.2 Txm   |
| Le                       | 1.61 mH  |
| EBP                      | 122 Hz   |

## INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

|   |   |
|---|---|
| Diámetro total                              | 545 mm ( in)                                |
| Diámetro de circunferencia de los tornillos | 520 mm ( in)                                |
| Diámetro de la perforación en el baffle     | 492.0 mm ( in)                              |
| Profundidad                                 | 250 mm ( in)                                |
| Espesor del reborde y junta                 | 18 mm ( in)                                 |
| Peso neto                                   | 13.6 kg ( lb)                               |
| Peso del envío                              | 15.1 kg ( lb)                               |
| Caja de envío                               | 570x570x290 mm (22,4x22,4x11,4 in) mm ( in) |