




8NTLS2000 8Ω

Altavoces LF - 8.0 Inches



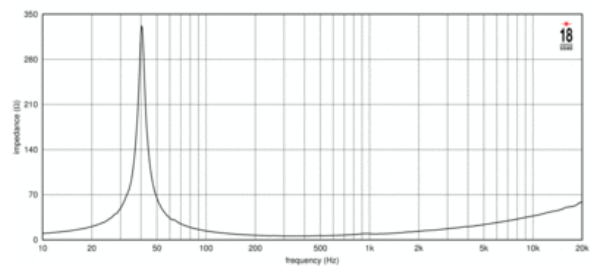

8NTLS2000 8Ω

Altavoces LF - 8.0 Inches

ESPECIFICACIÓN

Impedancia nominal	8 Ω
Impedancia mínima	5.7 Ω
Manejo de potencia nominal	350 W
Manejo de potencia continua	700 W
Sensibilidad	93.5 dB
Rango de frecuencia	40 - 1000 Hz
Diámetro de la bobina	51 mm (2.0 in)
Profundidad del devanado	19.0 mm (0.75 in)
profundidad magnética	8.5 mm (0.33 in)

PARÁMETROS

Frecuencia de resonancia	41 Hz
Re	5.4 Ω
Qes	0.19
Qms	11.5
Qts	0.19
Vas	27.0 dm ³ (0.95 ft ³)
Sd	227.0 cm ² (35.19 in ²)
η _o	0.9 %
X _{max}	7.4 mm
Excursión máxima	8.0 mm
M _{ms}	42.0 g
Bl	17.2 Txm
Le	0.69 mH
EBP	215 Hz

DISEÑO

Recinto recomendado	12.0 dm ³ (0.42 ft ³)
Sintonía recomendada	45 Hz

INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	210 mm (8.27 in)
Diámetro de circunferencia de los tornillos	196 mm (7.74 in)
Diámetro de la perforación en el baffle	186.0 mm (7.32 in)
Profundidad	121 mm (4.76 in)
Espesor del reborde y junta	9 mm (0.35 in)
Peso neto	1.5 kg (3.31 lb)
Peso del envío	1.9 kg (4.19 lb)