





# 21LW2500 4Ω

Altavoces LF - 21.0 Inches

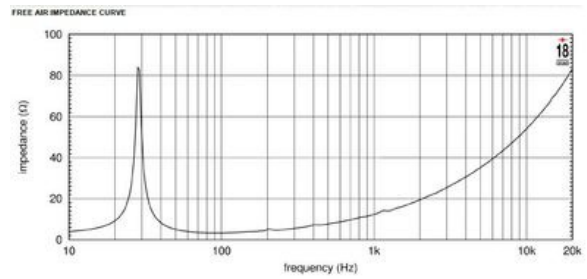

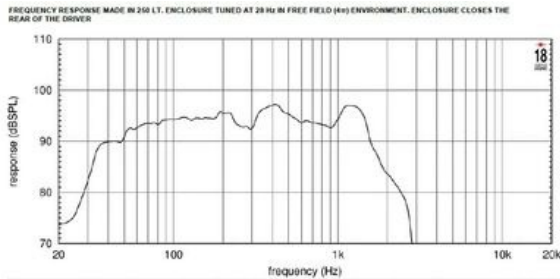

# 21LW2500 4Ω

Altavoces LF - 21.0 Inches

## ESPECIFICACIÓN

Diámetro nominal	533 mm ( in)
Impedancia nominal	4 Ω
Impedancia mínima	6.1 Ω
Manejo de potencia nominal	1600 W
Manejo de potencia continua	3200 W
Sensibilidad	95.0 dB
Rango de frecuencia	30 - 1000 Hz
Diámetro de la bobina	100 mm (4.0 in)

## PARÁMETROS

Frecuencia de resonancia	28 Hz
Re	4.9 Ω
Qes	0.47
Qms	15.7
Qts	0.46
Vas	310.0 dm <sup>3</sup> (10.95 ft <sup>3</sup> )
Sd	1660.0 cm <sup>2</sup> (257.3 in <sup>2</sup> )
Xmax	14.0 mm
Mms	370.0 g
Bl	19.0 Txm
Le	1.6 mH
EBP	59 Hz

## DISEÑO

Recinto recomendado	300.0 dm <sup>3</sup> (10.59 ft <sup>3</sup> )
Sintonía recomendada	32 Hz

## INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	545 mm (21.46 in)
Diámetro de circunferencia de los tornillos	520 mm (20.47 in)
Diámetro de la perforación en el baffle	492.0 mm (19.37 in)
Profundidad	252 mm (9.92 in)
Espesor del reborde y junta	18 mm (0.71 in)
Peso neto	17.9 kg (39.46 lb)
Peso del envío	19.4 kg (42.77 lb)
Caja de envío	570x570x290 mm (22.44x22.44x11.42 in)