





ND1090 16Ω

Drivers HF - 1.0 Inches

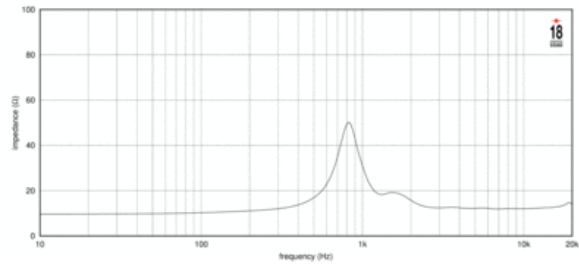

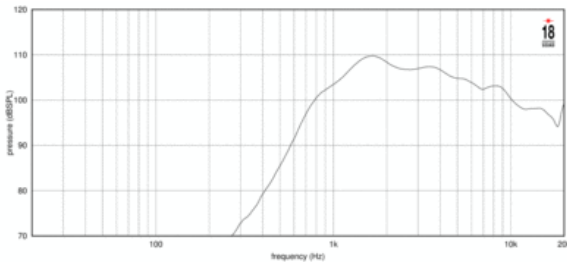

ND1090 16Ω

Drivers HF - 1.0 Inches

ESPECIFICACIÓN

Diámetro de la garganta	25 mm (1.0 in)
Impedancia nominal	16 Ω
Impedancia mínima	11.9 Ω
Manejo de potencia nominal	50 W
Manejo de potencia continua	100 W
Sensibilidad	110.0 dB
Rango de frecuencia	1.6 - 20.0 kHz
Cruce recomendado	1.6 kHz
Diámetro de la bobina	44 mm (1.75 in)
Densidad de flujo	2.0 T

INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	93 mm (3.66 in)
Profundidad	53 mm (2.09 in)
Peso neto	1.1 kg (2.43 lb)
Peso del envío	1.2 kg (2.65 lb)
Caja de envío	97x97x58 mm (3.82x3.82x2.28 in)