

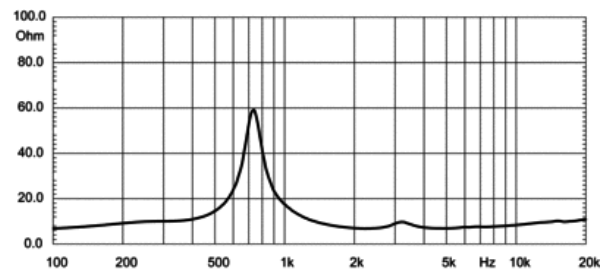
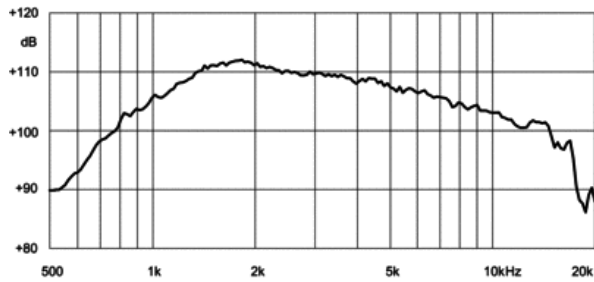





# ND1050 8Ω

Drivers HF - 1.0 Inches



**ND1050 8Ω****Drivers HF - 1.0 Inches****ESPECIFICACIÓN**

Diámetro de la garganta	25 mm (1.0 in)
Impedancia nominal	8 Ω
Impedancia mínima	6.9 Ω
Manejo de potencia nominal	50 W
Manejo de potencia continua	100 W
Sensibilidad	110.0 dB
Rango de frecuencia	1.6 - 20.0 kHz
Cruce recomendado	1.6 kHz
Diámetro de la bobina	44 mm (1.75 in)
Densidad de flujo	1.9 T

**INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO**

Diámetro total	75 mm ( in)
Profundidad	41 mm ( in)
Peso neto	0.55 kg ( lb)
Peso del envío	0.6 kg ( lb)
Caja de envío	97x97x58 mm (3,8x3,8x2,3 in) mm ( in)