



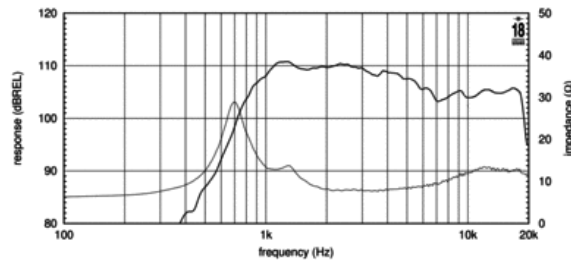

ND1085 8Ω

Drivers HF - 1.0 Inches

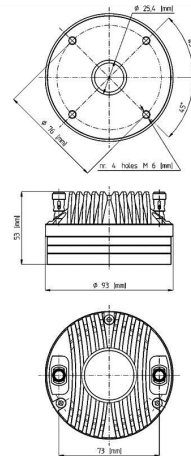

**ND1085 8Ω****Drivers HF - 1.0 Inches****ESPECIFICACIÓN**

Diámetro de la garganta	25 mm (1.0 in)
Impedancia nominal	8 Ω
Impedancia mínima	7.8 Ω
Manejo de potencia nominal	40 W
Manejo de potencia continua	80 W
Sensibilidad	109.0 dB
Rango de frecuencia	1.6 - 20.0 kHz
Cruce recomendado	1.6 kHz
Diámetro de la bobina	44 mm (1.75 in)
Densidad de flujo	2.0 T

INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	92 mm (3.62 in)
Profundidad	53 mm (2.09 in)
Peso neto	1.1 kg (2.43 lb)
Peso del envío	1.3 kg (2.87 lb)
Caja de envío	140x121x64 mm (5.51x4.76x2.52 in)