




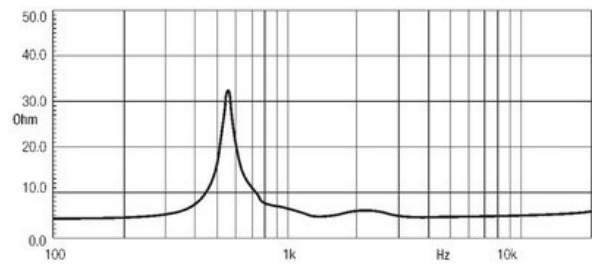

ND1460 8Ω

Drivers HF - 1.4 Inches

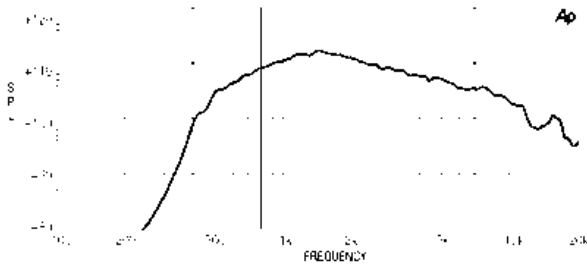

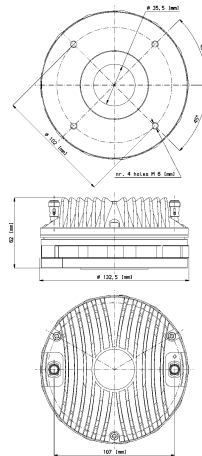

ND1460 8Ω

Drivers HF - 1.4 Inches

ESPECIFICACIÓN

Diámetro de la garganta	35 mm (1.4 in)
Impedancia nominal	8 Ω
Impedancia mínima	8.0 Ω
Manejo de potencia nominal	100 W
Manejo de potencia continua	200 W
Sensibilidad	109.0 dB
Rango de frecuencia	0.5 - 20.0 kHz
Cruce recomendado	0.8 kHz
Diámetro de la bobina	75 mm (3.0 in)
Densidad de flujo	1.9 T

INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	132 mm (5.2 in)
Profundidad	62 mm (2.44 in)
Peso neto	2.9 kg (6.39 lb)
Peso del envío	3.0 kg (6.61 lb)
Caja de envío	132x132x68 mm (5.20x5.20x2.68 in)