

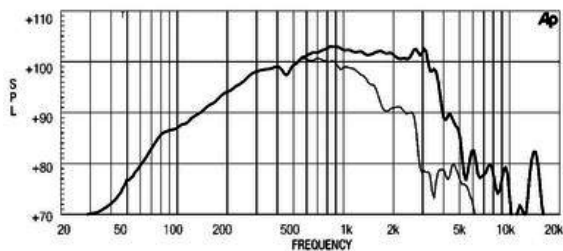
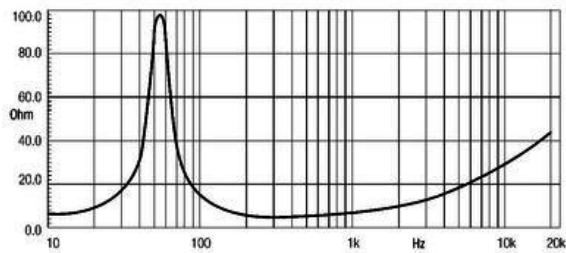


**12MB1000 8Ω**

Altavoces LF - 12.0 Inches





# 12MB1000 8Ω

## Altavoces LF - 12.0 Inches

### ESPECIFICACIÓN

Impedancia nominal	8 Ω
Impedancia mínima	7.2 Ω
Manejo de potencia nominal	600 W
Manejo de potencia continua	800 W
Sensibilidad	102.0 dB
Rango de frecuencia	80 - 3500 Hz
Diámetro de la bobina	100 mm (4.0 in)

### PARÁMETROS

Frecuencia de resonancia	54 Hz
Re	5.8 Ω
Qes	0.2
Qms	6.0
Qts	0.18
Vas	60.0 dm <sup>3</sup> (2.12 ft <sup>3</sup> )
Sd	531.0 cm <sup>2</sup> (82.31 in <sup>2</sup> )
Xmax	2.5 mm
Mms	55.5 g
Bl	23.5 Txm
Le	1.46 mH
EBP	270 Hz

### DISEÑO

Recinto recomendado	30.0 dm <sup>3</sup> (1.06 ft <sup>3</sup> )
Sintonía recomendada	65 Hz

### INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	315 mm (12.4 in)
Diámetro de circunferencia de los tornillos	298 mm (11.73 in)
Diámetro de la perforación en el baffle	282.0 mm (11.1 in)
Profundidad	118 mm (4.67 in)
Espesor del reborde y junta	16 mm (0.65 in)
Peso neto	9.6 kg (21.16 lb)
Peso del envío	10.3 kg (22.71 lb)