




ND4015Ti2 16Ω

Drivers HF - 1.5 Inches



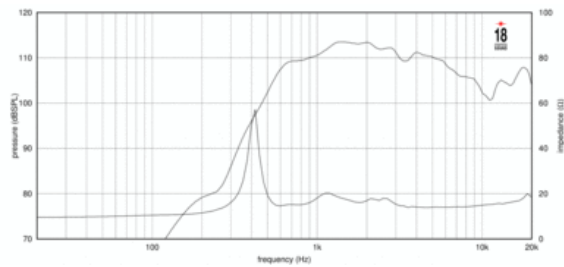

ND4015Ti2 16Ω

Drivers HF - 1.5 Inches

ESPECIFICACIÓN

Diámetro de la garganta	40 mm (1.5 in)
Impedancia nominal	16 Ω
Impedancia mínima	14.0 Ω
Manejo de potencia nominal	160 W
Manejo de potencia continua	320 W
Sensibilidad	113.0 dB
Rango de frecuencia	0.8 - 20.0 kHz
Cruce recomendado	0.8 kHz
Diámetro de la bobina	100 mm (4.0 in)
Densidad de flujo	2.0 T

INFORMACIÓN DE MONTAJE Y ENVÍO

Diámetro total	150 mm (5.91 in)
Profundidad	57 mm (2.24 in)
Peso neto	3.2 kg (7.05 lb)
Peso del envío	3.35 kg (7.39 lb)
Caja de envío	170 x 170 x 80 mm (6.69x6.69x3.15 in)